



Mode d'emploi :

Disposer les attaches (1) du rétroviseur supplémentaire dans la fente entre le verre et le corps du rétroviseur d'origine (1).


Fixer le rétroviseur en bloquant les étaux (2).


Régler la longueur de la sangle (3) et fixer la sangle au bord inférieur du rétroviseur d'origine (3).

Ajuster et tourner le bras du rétroviseur avec les bouton(s) (4).

Ajuster la tête du miroir (réglable par rotule à bille (5)) pour garantir une visibilité optimale.


Bon voyage.

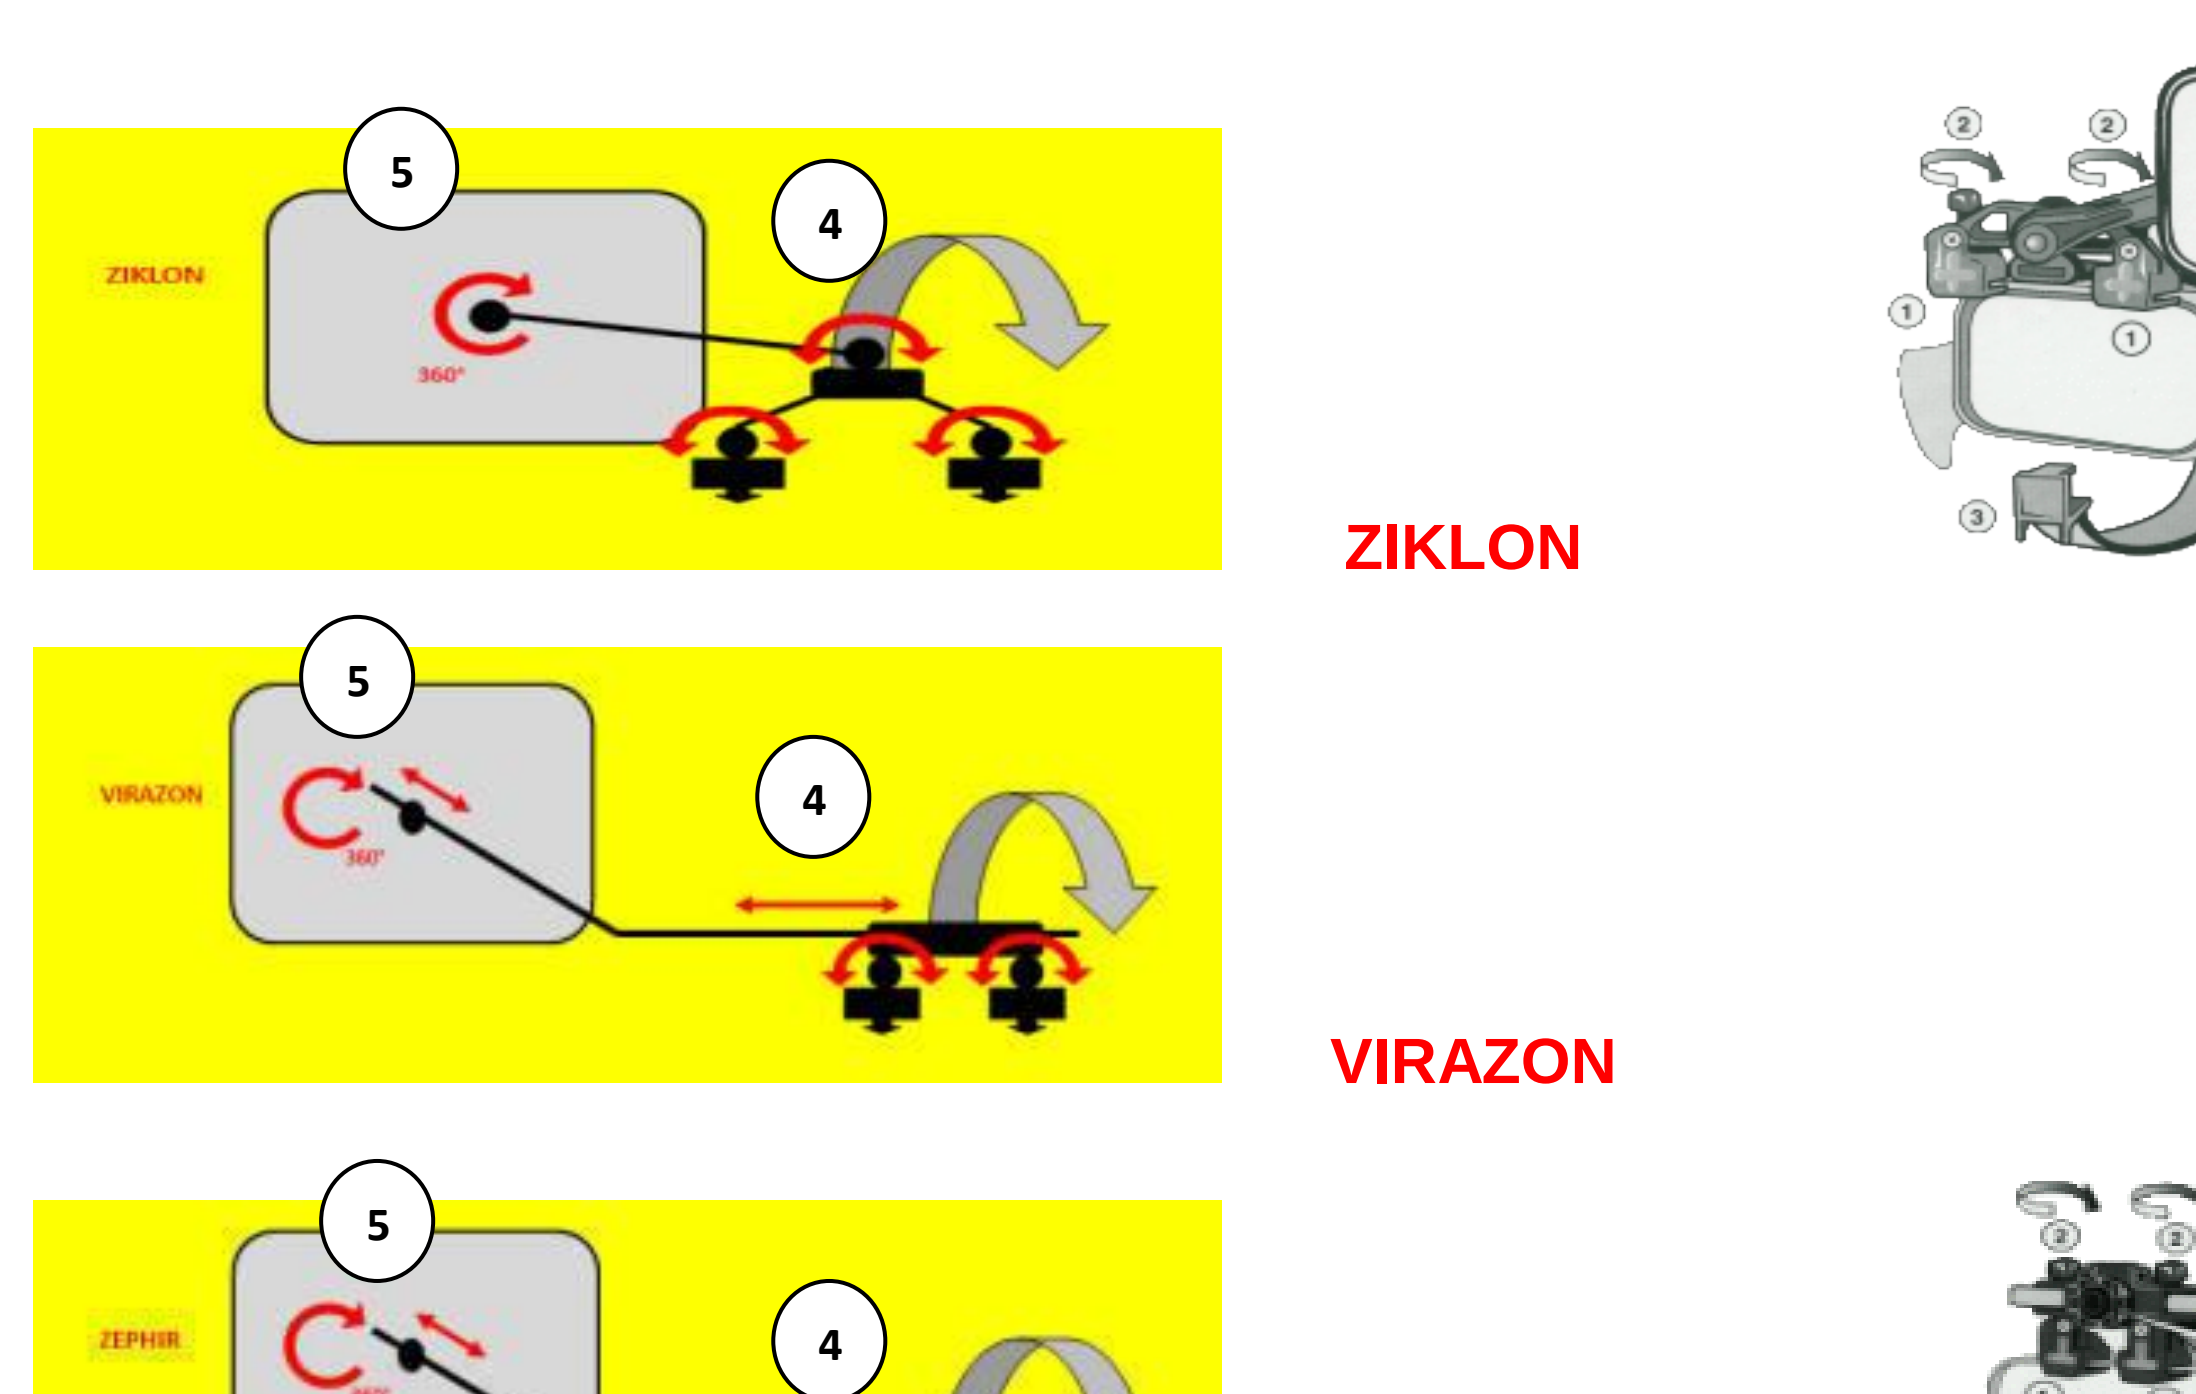

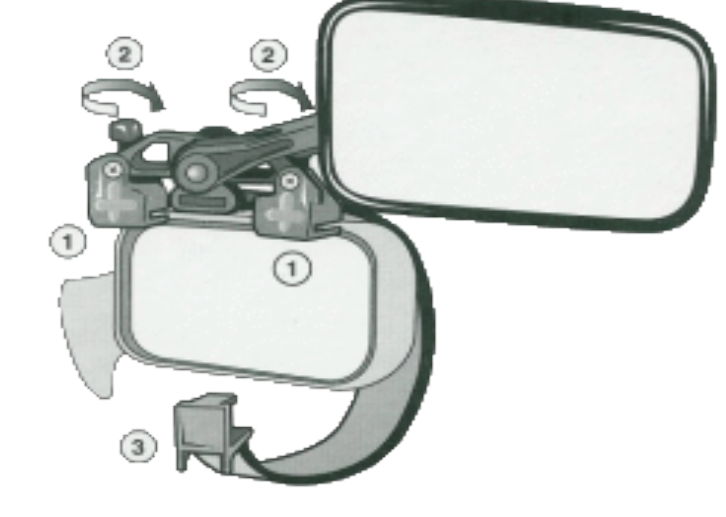

ZIKLON

VIRAZON

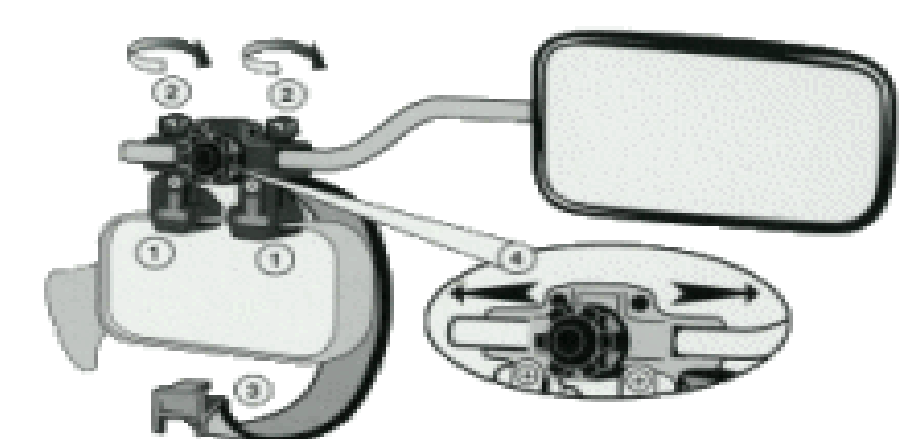

ZEPHIR